




### 产品应用

- ◆ 适用于高尔夫球车、电动观光车、打猎车、巡逻车等电动场地车。
- ◆ 适用于电动叉车、智能抓手等工业级运输物流设备。
- ◆ 适用于电动车空调。
- ◆ 适用于新能源电池 BMS、继电器等供电。
- ◆ 适用于无人驾驶车、扫地车等电动清洁设备。
- ◆ 适用于取电不方便的场地。

### 特性

- ◆ 效率 > 90%
- ◆ 超低静态损耗
- ◆ 带钥匙使能开关
- ◆ 适用于锂电或铅酸电池
- ◆ 保护：短路 / 过载 / 过压 / 直流输入反极性
- ◆ 电磁干扰小，不会干扰喇叭、显示屏
- ◆ 采用 -40℃~105℃ 长寿命电解电容
- ◆ 无风扇设计，自由空气对流冷却
- ◆ I/O 隔离电压 2000VDC

### 安装尺寸

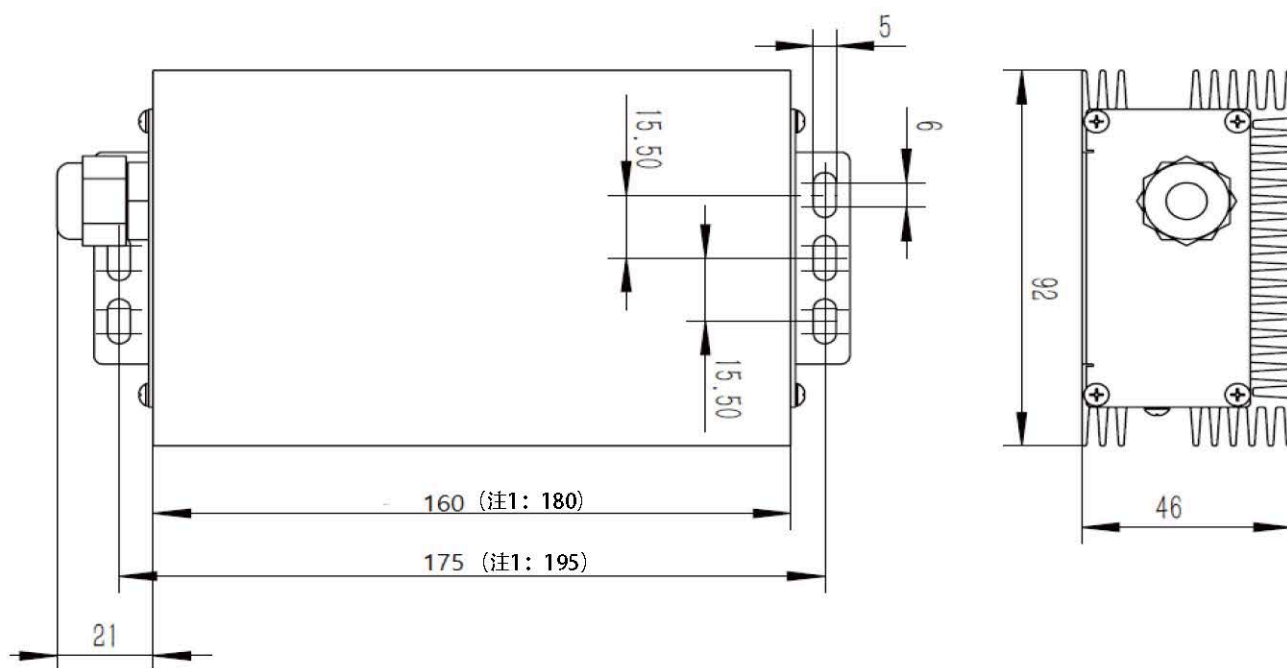

注：应安装于散热条件良好的空间，长时间满载/重载应用须保证使底面与其他金属面接触良好，以利热传导。

## 产品选型

型号	功率	输入电压	输入电压范围	输出电压	输出电流
NQZB300-024-0012C	360W	24V	19.2VDC~28.8VDC	12VDC	30A
NQZB300-024-13R8C	360W	24V	19.2VDC~28.8VDC	13.8VDC	26.09
NQZB300-036-0012C	360W	36V	28.8VDC~43.2VDC	12VDC	30A
NQZB300-036-13R8C	360W	36V	28.8VDC~43.2VDC	13.8VDC	26.09
NQZB300-036-14R4C	360W	36V	28.8VDC~43.2VDC	14.4VDC	25A
NQZB300-036-0024C	360W	36V	28.8VDC~43.2VDC	24VDC	15A
NQZB300-048-0012C	360W	48V	38.4VDC~57.6VDC	12VDC	30A
NQZB300-048-13R8C	360W	48V	38.4VDC~57.6VDC	13.8VDC	26.09
NQZB300-048-14R4C	360W	48V	38.4VDC~57.6VDC	14.4VDC	25A
NQZB300-048-0024C	360W	48V	38.4VDC~57.6VDC	24VDC	15A
NQZB300-060-0012C	360W	60V	48VDC~72VDC	12VDC	30A
NQZB300-060-13R8C	360W	60V	48VDC~72VDC	13.8VDC	26.09
NQZB300-060-14R4C	360W	60V	48VDC~72VDC	14.4VDC	25A
NQZB300-060-0024C	360W	60V	48VDC~72VDC	24VDC	15A
NQZB300-072-0012C	360W	72V	57.6VDC~86.4VDC	12VDC	30A
NQZB300-072-13R8C	360W	72V	57.6VDC~86.4VDC	13.8VDC	26.09
NQZB300-072-14R4C	360W	72V	57.6VDC~86.4VDC	14.4VDC	25A
NQZB300-072-0024C	360W	72V	57.6VDC~86.4VDC	24VDC	15A
NQZB300-080-0012C <sup>注1</sup>	360W	80V	64VDC~96VDC	12VDC	30A
NQZB300-080-13R8C <sup>注1</sup>	360W	80V	64VDC~96VDC	13.8VDC	26.09
NQZB300-080-14R4C <sup>注1</sup>	360W	80V	64VDC~96VDC	14.4VDC	25A
NQZB300-080-0024C	360W	80V	64VDC~96VDC	24VDC	15A
NQZB300-096-0012C <sup>注1</sup>	360W	96V	76.8VDC~115.2VDC	12VDC	30A
NQZB300-096-13R8C <sup>注1</sup>	360W	96V	76.8VDC~115.2VDC	13.8VDC	26.09
NQZB300-096-14R4C <sup>注1</sup>	360W	96V	76.8VDC~115.2VDC	14.4VDC	25A
NQZB300-096-0024C	360W	96V	76.8VDC~115.2VDC	24VDC	15A